

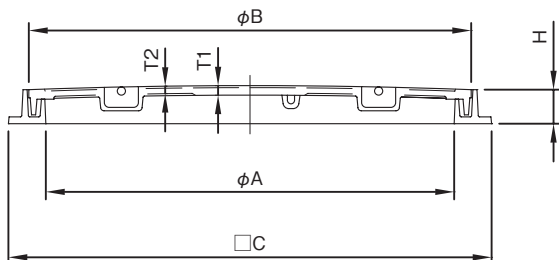


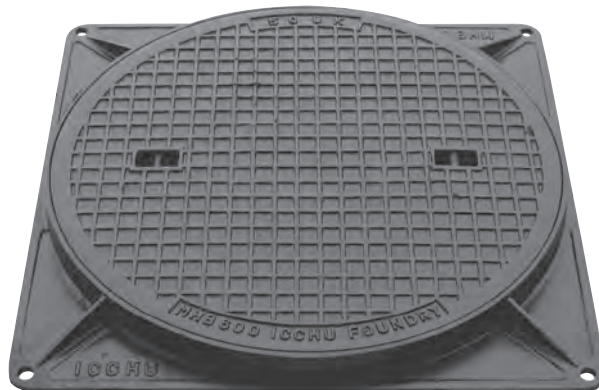

水封形マンホール鉄蓋

MHB

荷重:20kN(T-2)

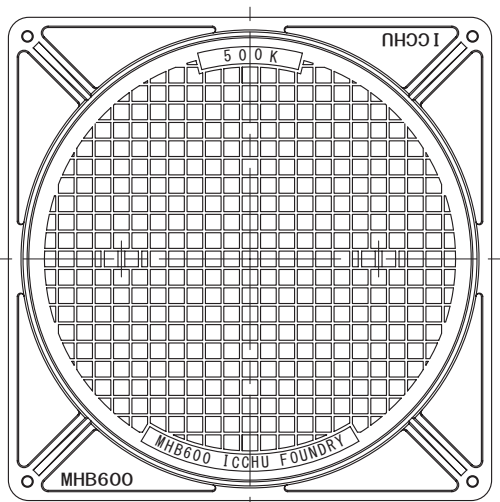

公共建築協会評価書取得品(300~600)

空気調和・衛生工学会規格

鋳鉄製マンホールふた

SHASE-S209

記号:水封形 500K(300~600)

国土交通省大臣官房官庁営繕部

公共建築設備工事標準図

機械設備工事編

記号:MHB(300~600)

防衛施設庁

機械設備工事標準図

記号:MHB(300~600)

●寸法・材質・表面処理




丸枠もございます。

呼 称	A	B	C	H	T1	T2	材 質		表面処理
							蓋	枠	
MHB300	300	345	390	45	7	5	FC200	FC200	樹脂系塗装
MHB350	350	395	440						
MHB400	400	445	490						
MHB450	450	495	540						
MHB500	500	545	590						
MHB600	600	645	690	60	8	6	FC200	FC200	樹脂系塗装
MHB750	750	810	880		11	8			
MHB900	900	975	1030		13	10			

●定価・適応荷重・安全荷重・破壊荷重

呼 称	定 価		適応荷重	安全荷重	破壊荷重
	クサリ無し	クサリ付			
MHB300	10,900	11,900	20kN (T-2)	5kN	20kN 以上
MHB350	13,300	14,300			
MHB400	18,000	19,000			
MHB450	18,600	19,600			
MHB500	24,200	25,200			
MHB600	30,400	31,400			
MHB750	94,600	96,600			
MHB900	165,000	167,000			

MHB-P

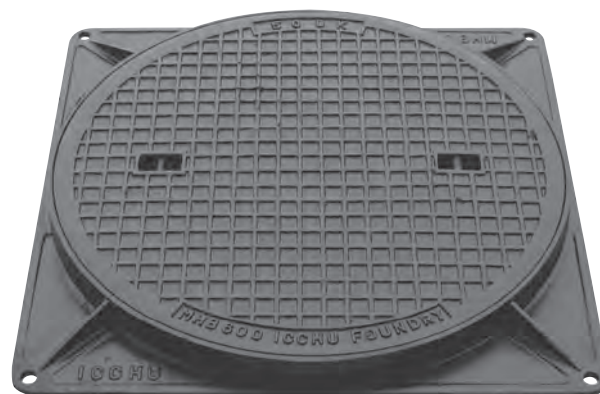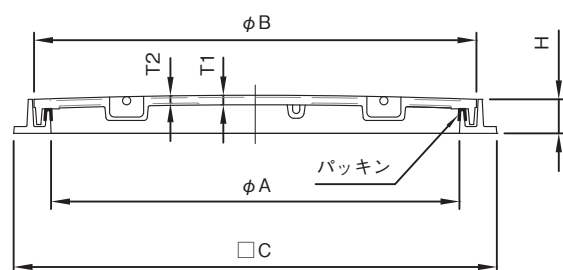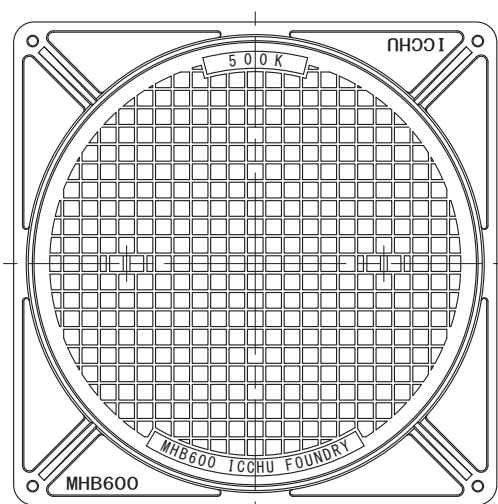

公共建築協会評価書取得品 (300～600)

空調和・衛生工学会規格

鋳鉄製マンホールふた

SHASE-S209

記号:簡易密閉形 500K (300～600)

国土交通省大臣官房官庁営繕部

公共建築設備工事標準図

機械設備工事編 記号:MHB-P

電気設備工事編 記号:S2K・R2K (600, 750)

防衛施設庁

機械設備工事標準図

記号:MHB-P

電気設備工事標準図

記号:簡易密閉形 500K (600, 750)

●寸法・材質・表面処理

丸枠もございます。

呼 称	A	B	C	H	T1	T2	材 質		表面処理
							蓋	枠	
MHB300-P	300	345	390	45	7	5	FC200	FC200	樹脂系塗装
MHB350-P	350	395	440						
MHB400-P	400	445	490						
MHB450-P	450	495	540						
MHB500-P	500	545	590						
MHB600-P	600	645	690	60	8	6	FC200	FC200	樹脂系塗装
MHB750-P	750	810	880		11	8			
MHB900-P	900	975	1030		13	10			

●定価・適応荷重・安全荷重・破壊荷重



呼 称	定 価		適応荷重	安全荷重	破壊荷重
	クサリ無し	クサリ付			
MHB300-P	12,400	13,400	20kN (T-2)	5kN	20kN 以上
MHB350-P	14,800	15,800			
MHB400-P	19,500	20,500			
MHB450-P	20,300	21,300			
MHB500-P	25,900	26,900			
MHB600-P	32,400	33,400			
MHB750-P	97,600	99,600			
MHB900-P	169,000	171,000			



水封形マンホール鉄蓋

MHA

荷重:60kN(T-6)

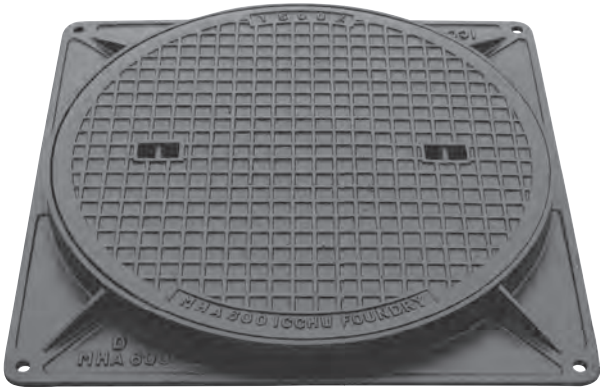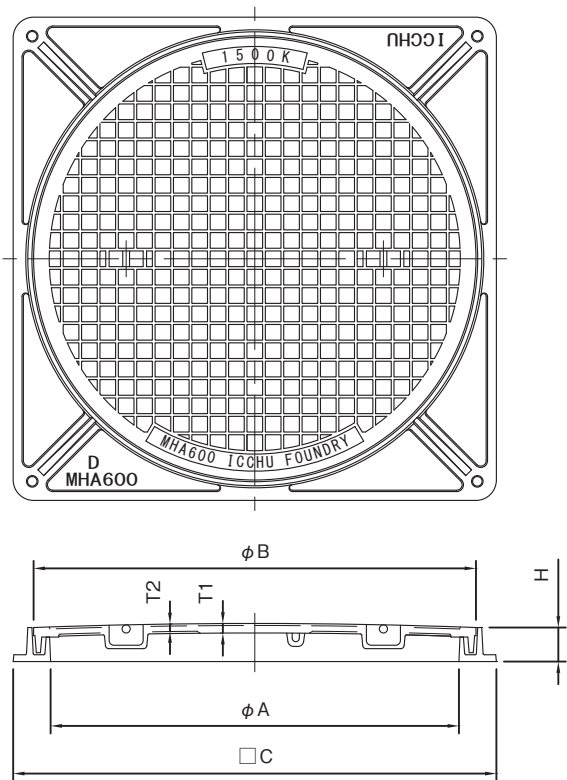

公共建築協会評価書取得品(300~600)

空気調和・衛生工学会規格

鋳鉄製マンホールふた

SHASE-S209

記号:水封形 1500K

国土交通省大臣官房官庁営繕部

公共建築設備工事標準図

機械設備工事編

記号:MHA

防衛施設庁

機械設備工事標準図

記号:MHA

● 寸法・材質・表面処理



丸枠もございます。

呼 称	A	B	C	H	T1	T2	材 質		表面処理
							蓋	枠	
MHA300	300	350	410	50	8	6	FC200	FC200	樹脂系塗装
MHA350	350	400	460		9	7			
MHA400	400	450	510						
MHA450	450	500	560						
MHA500	500	550	610						
MHA600	600	650	710	60	11	9	FC200	FC200	樹脂系塗装
MHA750	750	810	880		15	12			
MHA900	900	975	1030		16	13			

● 定価・適応荷重・安全荷重・破壊荷重

呼 称	定 価		適応荷重	安全荷重	破壊荷重
	クサリ無し	クサリ付			
MHA300	13,000	14,000	60kN (T-6)	15kN	60kN 以上
MHA350	16,700	17,700			
MHA400	21,700	22,700			
MHA450	24,700	25,700			
MHA500	29,900	30,900			
MHA600	40,500	41,500			
MHA750	107,000	109,000			
MHA900	184,000	186,000			

MHA-P

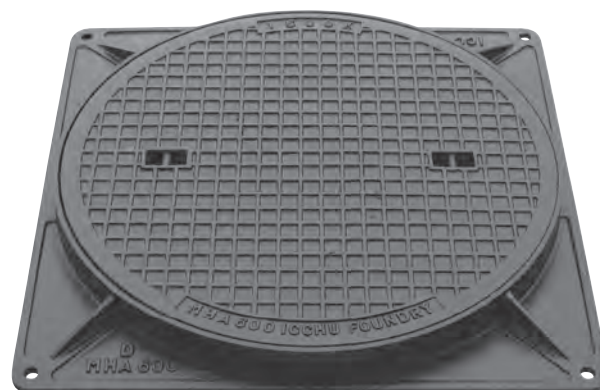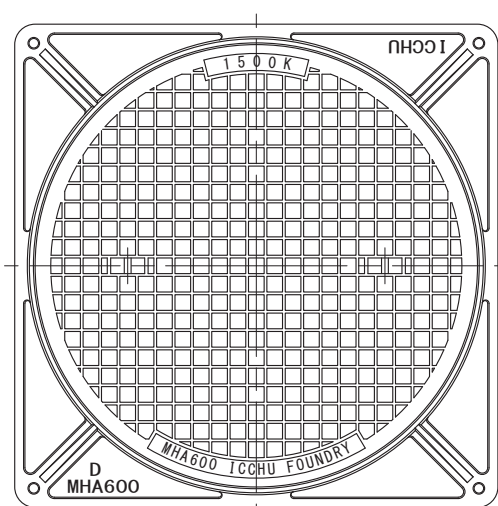

公共建築協会評価書取得品 (300~600)

空気調和・衛生工学会規格

鋳鉄製マンホールふた

SHASE-S209

記号:簡易密閉形 1500K

JCW103 記号:MHA-P

国土交通省大臣官房官庁営繕部

公共建築設備工事標準図

機械設備工事編 記号:MHA-P

防衛施設庁

機械設備工事標準図

記号:MHA-P

電気設備工事標準図

記号:簡易密閉形 1500K

●寸法・材質・表面処理

丸枠もございます。

呼 称	A	B	C	H	T1	T2	材 質		表面处理
							蓋	枠	
MHA300-P	300	350	410	50	8	6	FC200	FC200	樹脂系塗装
MHA350-P	350	400	460		9	7			
MHA400-P	400	450	510						
MHA450-P	450	500	560						
MHA500-P	500	550	610		10	8			
MHA600-P	600	650	710	11	9	FC200	FC200	樹脂系塗装	
MHA750-P	750	810	880	60	15				12
MHA900-P	900	975	1030		16				13

●定価・適応荷重・安全荷重・破壊荷重



呼 称	定 価		適応荷重	安全荷重	破壊荷重
	クサリ無し	クサリ付			
MHA300-P	14,500	15,500	60kN (T-6)	15kN	60kN 以上
MHA350-P	18,200	19,200			
MHA400-P	23,200	24,200			
MHA450-P	26,400	27,400			
MHA500-P	31,600	32,600			
MHA600-P	42,500	43,500			
MHA750-P	110,000	112,000			
MHA900-P	188,000	190,000			



水封形マンホール鉄蓋

MHD

荷重:200kN(T-20)

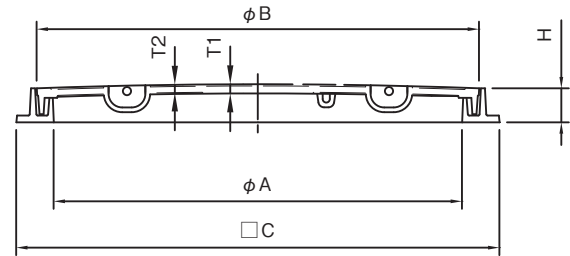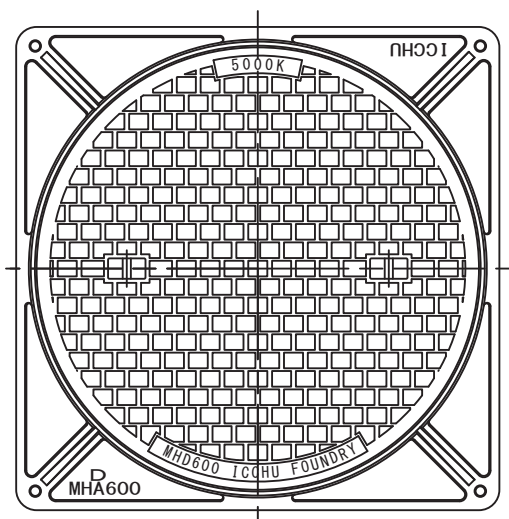

公共建築協会評価書取得品(300~600)
空気調和・衛生工学会規格
鋳鉄製マンホールふた
SHASE-S209
記号:水封形 5000K
国土交通省大臣官房官庁営繕部
公共建築設備工事標準図
機械設備工事編
記号:MHD
防衛施設庁
機械設備工事標準図
記号:MHD

●寸法・材質・表面处理


丸枠もございます。

呼 称	A	B	C	H	T1	T2	材 質		表面处理
							蓋	枠	
MHD300	300	350	410	50	8	6	FCD500	FC200	樹脂系塗装
MHD350	350	400	460		9	7			
MHD400	400	450	510						
MHD450	450	500	560						
MHD500	500	550	610		10	8			
MHD600	600	650	710	11	9				
MHD750	750	810	880	60	15	12			
MHD900	900	975	1030		16	13			

●定価・適応荷重・安全荷重・破壊荷重

呼 称	定 価		適応荷重	安全荷重	破壊荷重
	クサリ無し	クサリ付			
MHD300	17,600	18,600	200kN (T-20)	50kN	200kN 以上
MHD350	23,300	24,300			
MHD400	27,000	28,000			
MHD450	28,700	29,700			
MHD500	37,700	38,700			
MHD600	50,000	51,000			
MHD750	137,000	139,000			
MHD900	208,000	210,000			

MHD-P

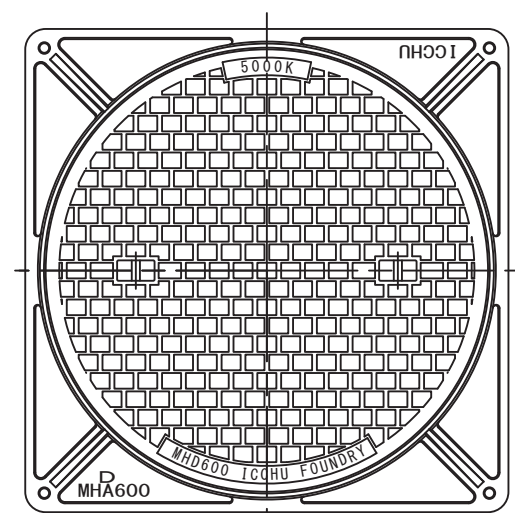

公共建築協会評価書取得品 (300～600)

空調和・衛生工学会規格

鋳鉄製マンホールふた

SHASE-S209

記号:簡易密閉形 5000K

国土交通省大臣官房官庁営繕部

公共建築設備工事標準図

機械設備工事編 記号:MHD-P

防衛施設庁

機械設備工事標準図

記号:MHD-P

電気設備工事標準図

記号:簡易密閉形 5000K

●寸法・材質・表面処理

丸枠もございます。

呼 称	A	B	C	H	T1	T2	材 質		表面処理
							蓋	枠	
MHD300-P	300	350	410	50	8	6	FCD500	FC200	樹脂系塗装
MHD350-P	350	400	460		9	7			
MHD400-P	400	450	510						
MHD450-P	450	500	560						
MHD500-P	500	550	610		10	8			
MHD600-P	600	650	710	60	11	9			
MHD750-P	750	810	880		15	12			
MHD900-P	900	975	1030		16	13			

●定価・適応荷重・安全荷重・破壊荷重



呼 称	定 価		適応荷重	安全荷重	破壊荷重
	クサリ無し	クサリ付			
MHD300-P	19,100	20,100	200kN (T-20)	50kN	200kN 以上
MHD350-P	24,800	25,800			
MHD400-P	28,500	29,500			
MHD450-P	30,400	31,400			
MHD500-P	39,400	40,400			
MHD600-P	52,000	53,000			
MHD750-P	140,000	142,000			
MHD900-P	212,000	214,000			



水封形マンホール鉄蓋

MHB(R) 丸枠付

荷重:20kN(T-2)

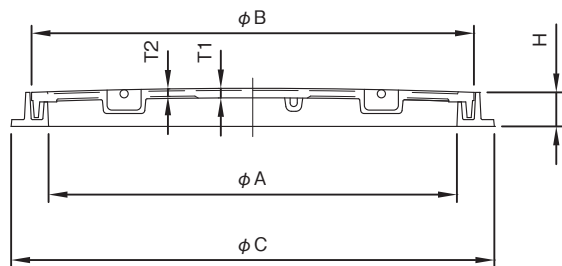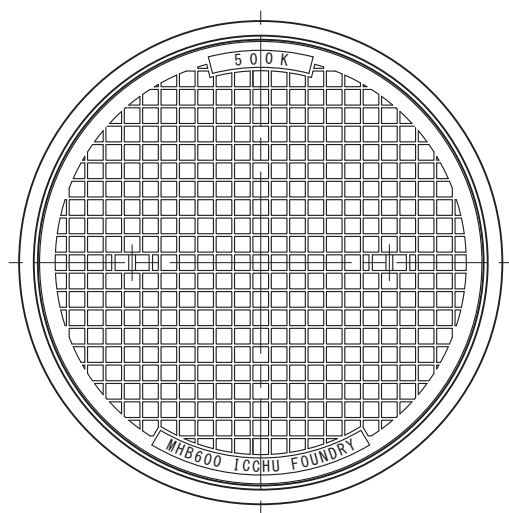

●寸法・材質・表面処理

呼 称	A	B	C	H	T1	T2	材 質		表面処理
							蓋	枠	
MHB300 (R)	300	345	390	45	7	5	FC200	FC200	樹脂系塗装
MHB350 (R)	350	395	440						
MHB400 (R)	400	445	480						
MHB450 (R)	450	495	540						
MHB500 (R)	500	545	590						
MHB600 (R)	600	645	690	60	8	6	FC200	FC200	樹脂系塗装
MHB750 (R)	750	810	900		11	8			
MHB900 (R)	900	975	1050		13	10			



●定価・適応荷重・安全荷重・破壊荷重

呼 称	定 価		適応荷重	安全荷重	破壊荷重
	クサリ無し	クサリ付			
MHB300 (R)	10,600	11,600	20kN (T-2)	5kN	20kN 以上
MHB350 (R)	13,000	14,000			
MHB400 (R)	17,700	18,700			
MHB450 (R)	18,100	19,100			
MHB500 (R)	23,700	24,700			
MHB600 (R)	29,900	30,900			
MHB750 (R)	93,600	95,600			
MHB900 (R)	163,000	165,000			

簡易密閉形マンホール鉄蓋

荷重:20kN(T-2)

MHB-P(R) 丸枠付

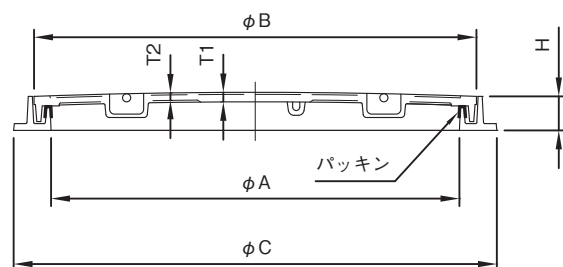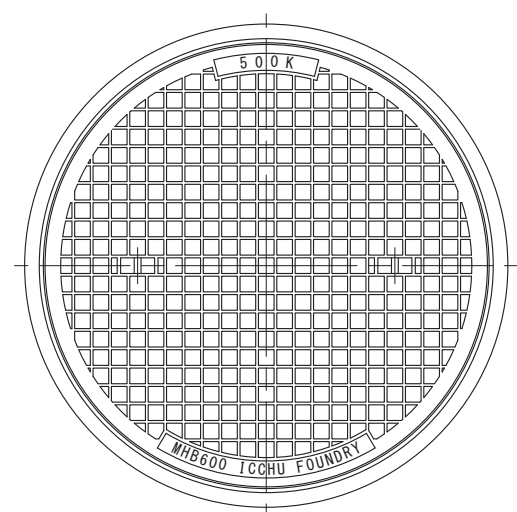

●寸法・材質・表面処理

呼 称	A	B	C	H	T1	T2	材 質		表面処理
							蓋	枠	
MHB300-P (R)	300	345	390	45	7	5	FC200	FC200	樹脂系塗装
MHB350-P (R)	350	395	440						
MHB400-P (R)	400	445	480						
MHB450-P (R)	450	495	540						
MHB500-P (R)	500	545	590						
MHB600-P (R)	600	645	690	60	8	6	FC200	FC200	樹脂系塗装
MHB750-P (R)	750	810	900		11	8			
MHB900-P (R)	900	975	1050		13	10			

●定価・適応荷重・安全荷重・破壊荷重

呼 称	定 価		適応荷重	安全荷重	破壊荷重
	クサリ無し	クサリ付			
MHB300-P (R)	12,100	13,100	20kN (T-2)	5kN	20kN 以上
MHB350-P (R)	14,500	15,500			
MHB400-P (R)	19,200	20,200			
MHB450-P (R)	19,800	20,800			
MHB500-P (R)	25,400	26,400			
MHB600-P (R)	31,900	32,900			
MHB750-P (R)	96,600	98,600			
MHB900-P (R)	167,000	169,000			

マンホール・ハンドホール鉄蓋

マンホール
ハンドホール
鉄蓋

下水道鉄蓋
防火水槽鉄蓋

防護蓋

汚水・雨水・
集水樹蓋

浄化槽鉄蓋

上水道用鉄蓋・
弁篋・ボックス

ダクト・イル
グレーチング

鋳鉄製格子蓋

スチール
グレーチング



鋳鉄製
車止め

技術資料

水封形マンホール鉄蓋

MHA(R) 丸枠付

荷重:60kN(T-6)

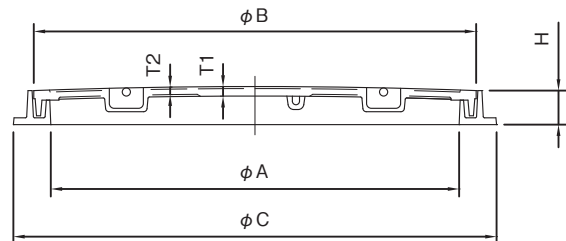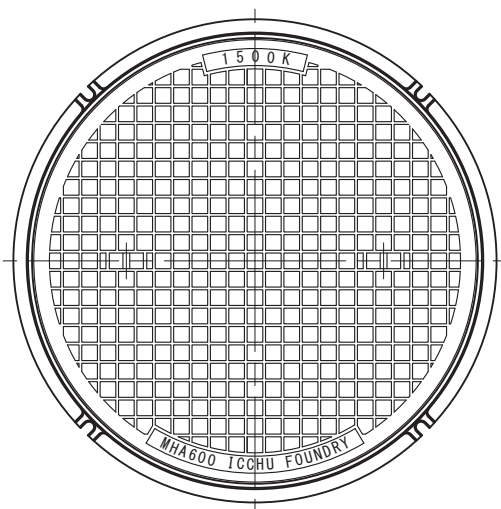


●寸法・材質・表面処理

呼 称	A	B	C	H	T1	T2	材 質		表面処理
							蓋	枠	
MHA300 (R)	300	350	390	50	8	6	FC200	FC200	樹脂系塗装
MHA350 (R)	350	400	440						
MHA400 (R)	400	450	480		9	7			
MHA450 (R)	450	500	560		10	8			
MHA500 (R)	500	550	590		11	9			
MHA600 (R)	600	650	710						
MHA750 (R)	750	810	900	60	15	12			
MHA900 (R)	900	975	1050		16	13			

●定価・適応荷重・安全荷重・破壊荷重

呼 称	定 価		適応荷重	安全荷重	破壊荷重
	クサリ無し	クサリ付			
MHA300 (R)	12,700	13,700	60kN (T-6)	15kN	60kN 以上
MHA350 (R)	16,400	17,400			
MHA400 (R)	21,400	22,400			
MHA450 (R)	24,200	25,200			
MHA500 (R)	29,400	30,400			
MHA600 (R)	40,000	41,000			
MHA750 (R)	106,000	108,000			
MHA900 (R)	182,000	184,000			

MHA-P(R) 丸枠付

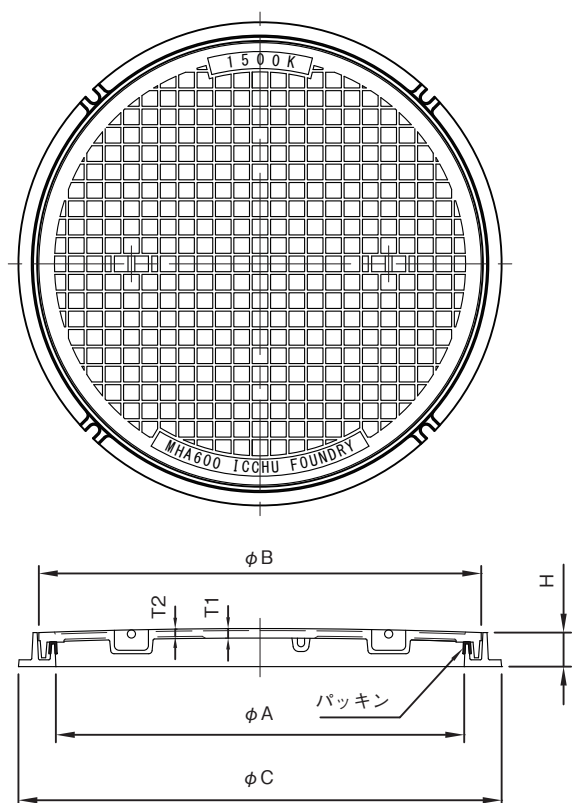



●寸法・材質・表面処理

呼 称	A	B	C	H	T1	T2	材 質		表面処理
							蓋	枠	
MHA300-P (R)	300	350	390	50	8	6	FC200	FC200	樹脂系塗装
MHA350-P (R)	350	400	440						
MHA400-P (R)	400	450	480		9	7			
MHA450-P (R)	450	500	560		10	8			
MHA500-P (R)	500	550	590		11	9			
MHA600-P (R)	600	650	710	60	15	12	FC200	FC200	樹脂系塗装
MHA750-P (R)	750	810	900		16	13			
MHA900-P (R)	900	975	1050						

●定価・適応荷重・安全荷重・破壊荷重

呼 称	定 価		適応荷重	安全荷重	破壊荷重
	クサリ無し	クサリ付			
MHA300-P (R)	14,200	15,200	60kN (T-6)	15kN	60kN 以上
MHA350-P (R)	17,900	18,900			
MHA400-P (R)	22,900	23,900			
MHA450-P (R)	25,900	26,900			
MHA500-P (R)	31,100	32,100			
MHA600-P (R)	42,000	43,000			
MHA750-P (R)	109,000	111,000			
MHA900-P (R)	186,000	188,000			

MHD(R) 丸枠付

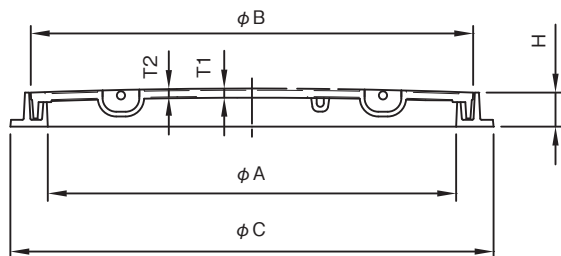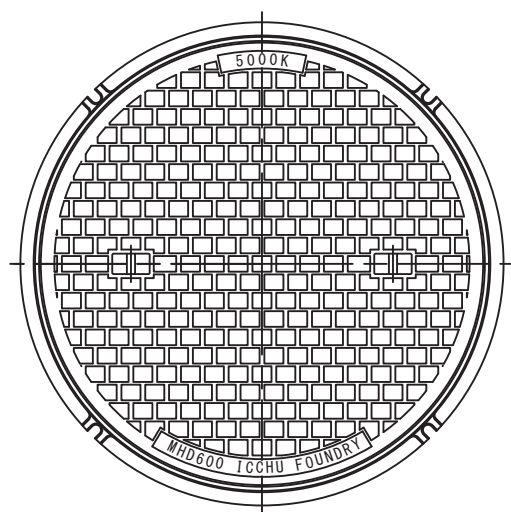


●寸法・材質・表面処理

呼 称	A	B	C	H	T1	T2	材 質		表面処理
							蓋	枠	
MHD300 (R)	300	350	390	50	8	6	FCD500	FC200	樹脂系塗装
MHD350 (R)	350	400	440						
MHD400 (R)	400	450	480		9	7			
MHD450 (R)	450	500	560		10	8			
MHD500 (R)	500	550	590		11	9			
MHD600 (R)	600	650	710						
MHD750 (R)	750	810	900	60	15	12			
MHD900 (R)	900	975	1050		16	13			

●定価・適応荷重・安全荷重・破壊荷重

呼 称	定 価		適応荷重	安全荷重	破壊荷重
	クサリ無し	クサリ付			
MHD300 (R)	17,300	18,300	200kN (T-20)	50kN	200kN 以上
MHD350 (R)	23,000	24,000			
MHD400 (R)	26,700	27,700			
MHD450 (R)	28,200	29,200			
MHD500 (R)	37,200	38,200			
MHD600 (R)	49,500	50,500			
MHD750 (R)	136,000	138,000			
MHD900 (R)	206,000	208,000			

MHD-P(R) 丸枠付

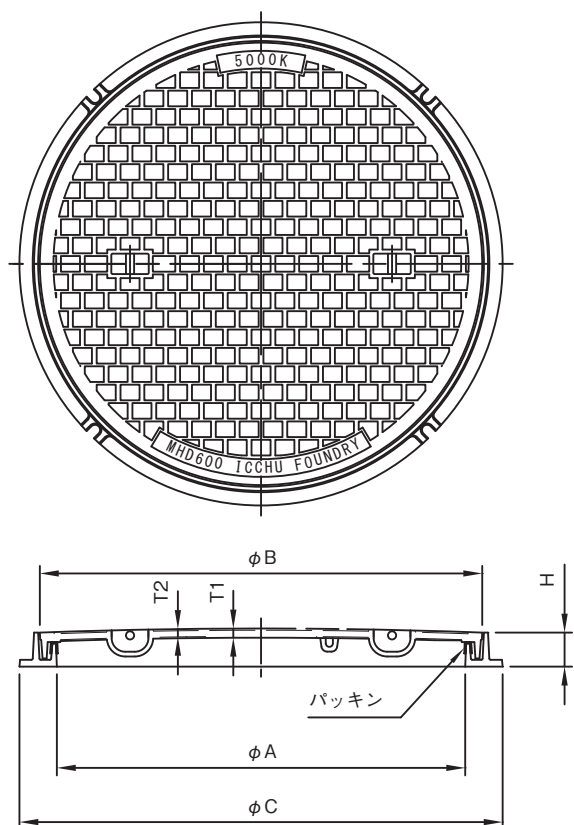

●寸法・材質・表面処理

呼 称	A	B	C	H	T1	T2	材 質		表面处理
							蓋	枠	
MHD300-P(R)	300	350	390	50	8	6	FCD500	FC200	樹脂系塗装
MHD350-P(R)	350	400	440		9	7			
MHD400-P(R)	400	450	480						
MHD450-P(R)	450	500	560						
MHD500-P(R)	500	550	590		10	8			
MHD600-P(R)	600	650	710	60	11	9	FCD500	FC200	樹脂系塗装
MHD750-P(R)	750	810	900		15	12			
MHD900-P(R)	900	975	1050		16	13			

●定価・適応荷重・安全荷重・破壊荷重



呼 称	定 価		適応荷重	安全荷重	破壊荷重
	クサリ無し	クサリ付			
MHD300-P(R)	18,800	19,800	200kN (T-20)	50kN	200kN 以上
MHD350-P(R)	24,500	25,500			
MHD400-P(R)	28,200	29,200			
MHD450-P(R)	29,900	30,900			
MHD500-P(R)	38,900	39,900			
MHD600-P(R)	51,500	52,500			
MHD750-P(R)	139,000	141,000			
MHD900-P(R)	210,000	212,000			

組立てマンホール用 水封形・簡易密閉形



荷重:60kN(T-6)、200kN(T-20)

MHA600GM, MHD600GM

MHA600GM

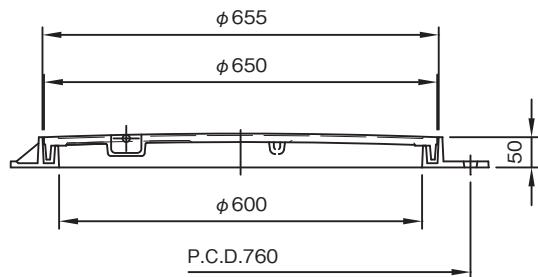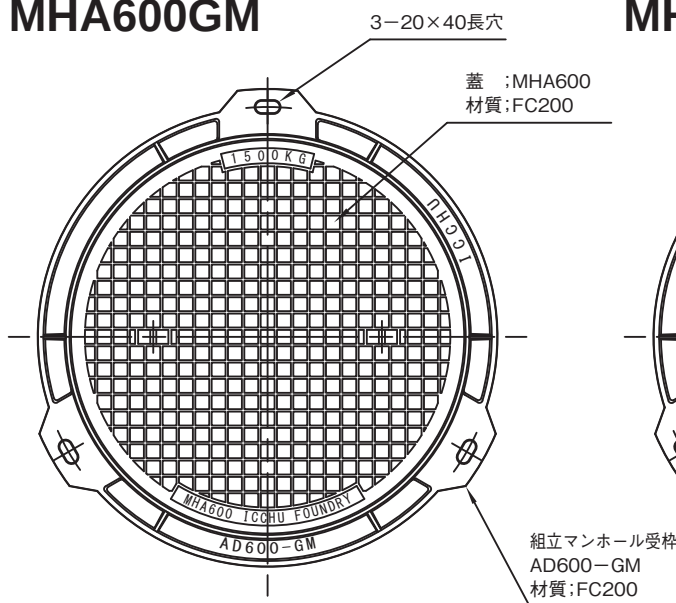

MHD600GM

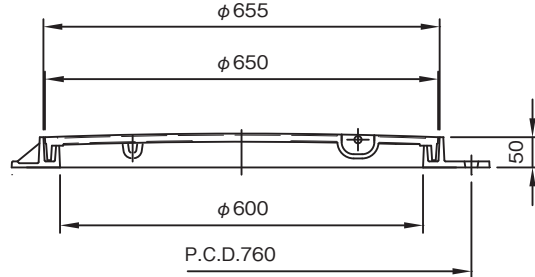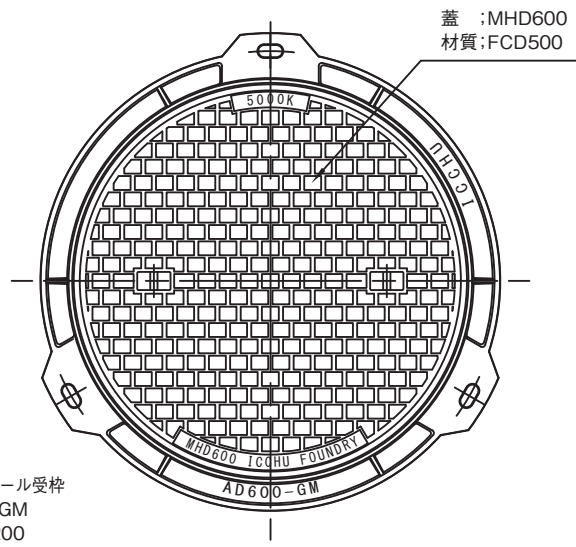

●【水封形】 定価・表面处理・適応荷重・安全荷重・破壊荷重

呼 称	定 価		表面处理	適応荷重	安全荷重	破壊荷重
	クサリ無し	クサリ付				
MHA600GM	48,000	49,000	樹脂系塗装	60kN (T-6)	15kN	60kN以上
MHD600GM	57,500	58,500		200kN (T-20)	50kN	200kN以上


●【簡易密閉形】 定価・表面处理・適応荷重・安全荷重・破壊荷重

呼 称	定 価		表面处理	適応荷重	安全荷重	破壊荷重
	クサリ無し	クサリ付				
MHA600GM-P	50,000	51,000	樹脂系塗装	60kN (T-6)	15kN	60kN以上
MHD600GM-P	59,500	60,500		200kN (T-20)	50kN	200kN以上

組立てマンホール用 ボルトロック式

荷重:20kN(T-2)、60kN(T-6)、200kN(T-20)

ICWB600GM, ICWA600GM, ICWD600GM

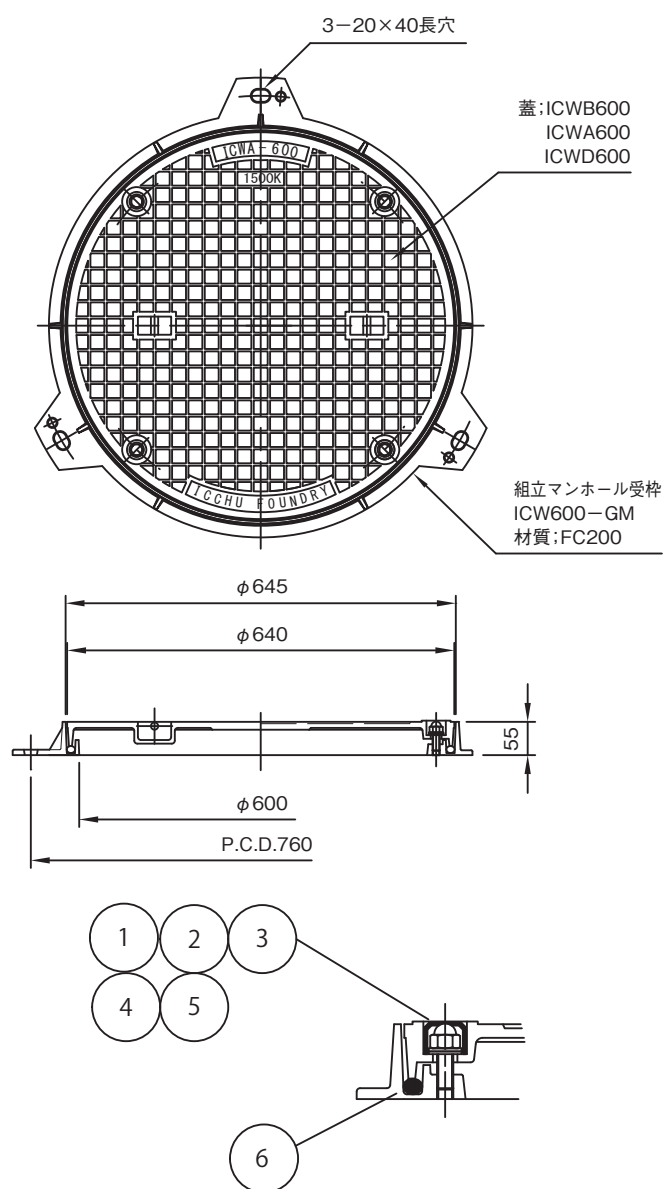

番号	品名	材質	数量	備考
1	キャップ	CR	4	
2	袋ナット	SUS304	4	M12
3	座金	SUS304	4	M12
4	座金パッキン	CR	4	M12
5	スタッドボルト	SUS304	4	M12
6	パッキン	CR	1	φ13

●【密閉形】 定価・材質・表面処理・適応荷重・安全荷重・破壊荷重

呼 称	定 価	材 質		表面処理	適応荷重	安全荷重	破壊荷重
		蓋	枠				
ICWB600GM	57,000	FC200	FC200	樹脂系塗装	20kN(T-2)	5kN	20kN以上
ICWA600GM	62,000	FCD500			60kN(T-6)	15kN	60kN以上
ICWD600GM	76,500				200kN(T-20)	50kN	200kN以上

マンホールハンドホール鉄蓋

マンホール
ハンドホール
鉄蓋

下水道鉄蓋
防火水槽鉄蓋

防護蓋

汚水・雨水・
集水樹蓋

浄化槽鉄蓋

上水道用鉄蓋・
弁篋・ボックス

ダクト・タイル
グレーチング

鋳鉄製格子蓋

スチール
グレーチング





鋳鉄製
車止め

技術資料

密閉形(ボルトロック式)

荷重:20kN(T-2)

ICWB

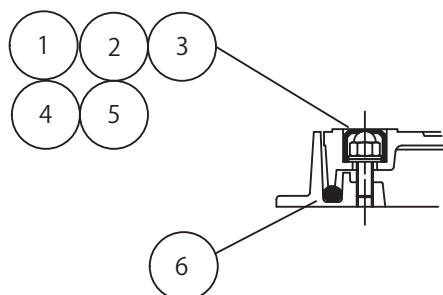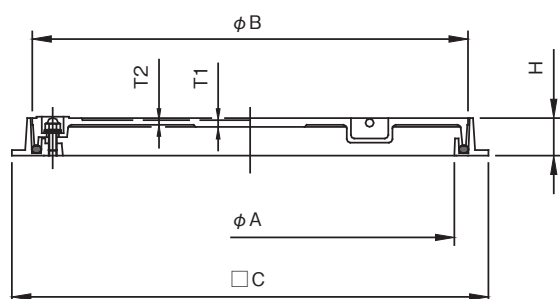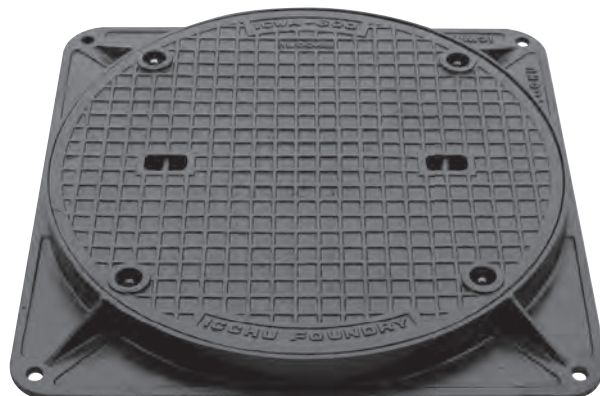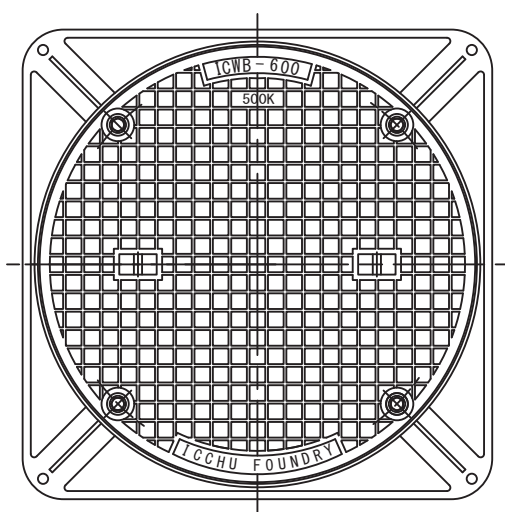

空調・衛生工学会規格
 鋳鉄製マンホールふた
 SHASE-S209
 記号:密閉形 500K

番号	品名	材質	数量	備考
1	キャップ	CR	4	
2	袋ナット	SUS304	4	M12
3	座金	SUS304	4	M12
4	座金パッキン	CR	4	M12
5	スタッドボルト	SUS304	4	M12
6	パッキン	CR	1	$\phi 13$

●寸法・材質・表面処理

呼称	A	B	C	H	T1	T2	材質		表面処理
							蓋	枠	
ICWB450	450	490	540	55	7	5	FC200	FC200	樹脂系塗装
ICWB600	600	640	690		8	6			

●定価・適応荷重・安全荷重・破壊荷重

呼称	定価	適応荷重	安全荷重	破壊荷重
ICWB450	32,000	20kN (T-2)	5kN	20kN 以上
ICWB600	49,500			

マンホール・ハンドホール鉄蓋

マンホール
ハンドホール
鉄蓋

下水道鉄蓋
防火水槽鉄蓋

防護蓋

汚水・雨水・
集水樹蓋

浄化槽鉄蓋

上水道用鉄蓋・
弁蓋・ボックス

ダクト・タイル
グレーチング

鋳鉄製格子蓋

スチール
グレーチング




鋳鉄製
車止め

技術資料

密閉形(ボルトロック式)

荷重:60kN(T-6)

ICWA

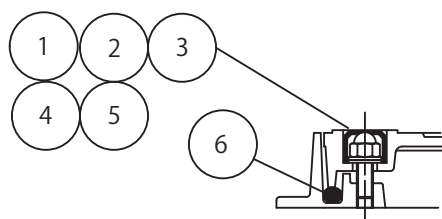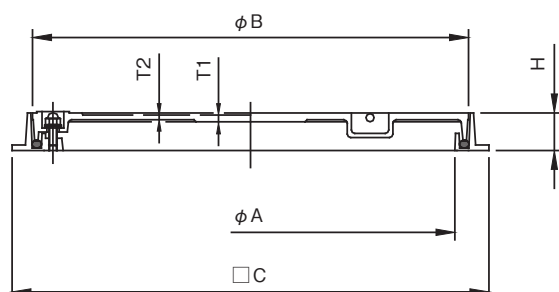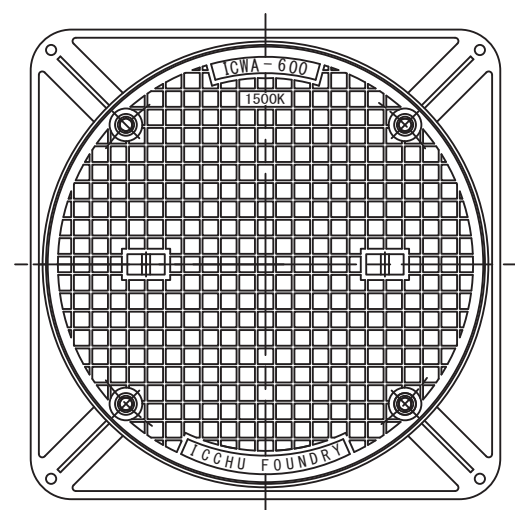

番号	品名	材質	数量	備考
1	キャップ	CR	4	
2	袋ナット	SUS304	4	M12
3	座金	SUS304	4	M12
4	座金パッキン	CR	4	M12
5	スタッドボルト	SUS304	4	M12
6	パッキン	CR	1	φ13

●寸法・材質・表面処理

呼称	A	B	C	H	T1	T2	材質		表面処理
							蓋	枠	
ICWA450	450	490	540	55	10	8	FC200	FC200	樹脂系塗装
ICWA600	600	640	690		9	7	FCD500		

●定価・適応荷重・安全荷重・破壊荷重

呼称	定価	適応荷重	安全荷重	破壊荷重
ICWA450	34,500	60kN (T-6)	15kN	60kN 以上
ICWA600	54,500			



マンホール・ハンドホール鉄蓋

マンホール
ハンドホール
鉄蓋

下水道鉄蓋
防火水槽鉄蓋

防護蓋

汚水・雨水・
集水樹蓋

浄化槽鉄蓋

上水道用鉄蓋・
弁篋・ボックス

ダクト・タイル
グレーチング

鋳鉄製格子蓋

スチール
グレーチング





鋳鉄製
車止め

技術資料

密閉形(ボルトロック式)

荷重:200kN(T-20)

ICWD

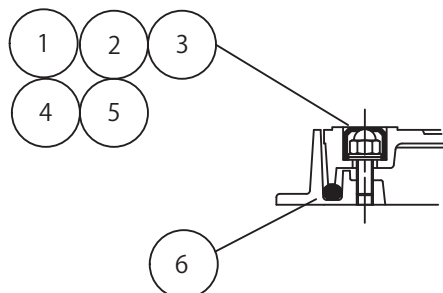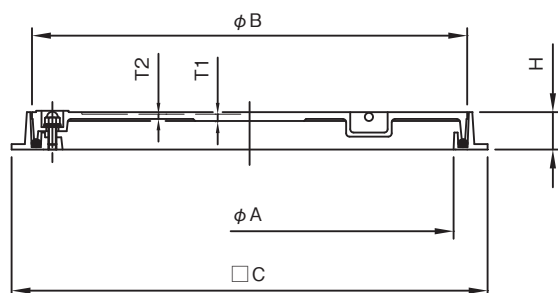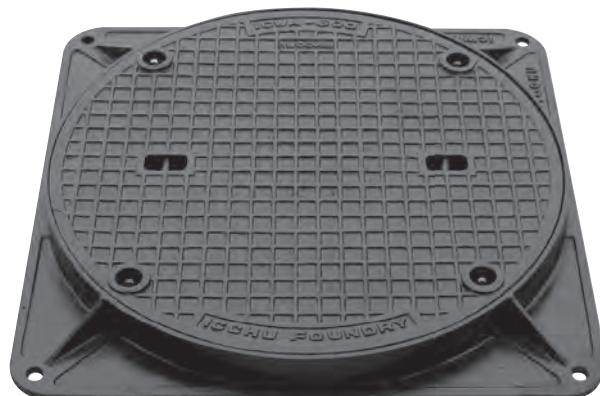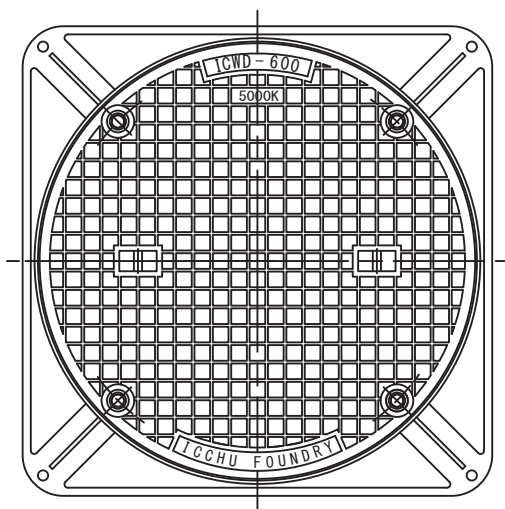

番号	品名	材質	数量	備考
1	キャップ	CR	4	
2	袋ナット	SUS304	4	M12
3	座金	SUS304	4	M12
4	座金パッキン	CR	4	M12
5	スタッドボルト	SUS304	4	M12
6	パッキン	CR	1	φ13

●寸法・材質・表面処理

呼称	A	B	C	H	T1	T2	材質		表面処理
							蓋	枠	
ICWD450	450	490	540	55	10	8	FCD500	FC200	樹脂系塗装
ICWD600	600	640	690		11	8			

●定価・適応荷重・安全荷重・破壊荷重

呼称	定価	適応荷重	安全荷重	破壊荷重
ICWD450	41,000	200kN (T-20)	50kN	200kN 以上
ICWD600	69,000			

マンホール・ハンドホール鉄蓋

マンホール
ハンドホール
鉄蓋

下水道鉄蓋
防火水槽鉄蓋

防護蓋

汚水・雨水・
集水樹蓋

浄化槽鉄蓋

上水道用鉄蓋・
弁蓋・ボックス



ダクトイル
グレーチング

鋳鉄製格子蓋

スチール
グレーチング

鋳鉄製
車止め

技術資料

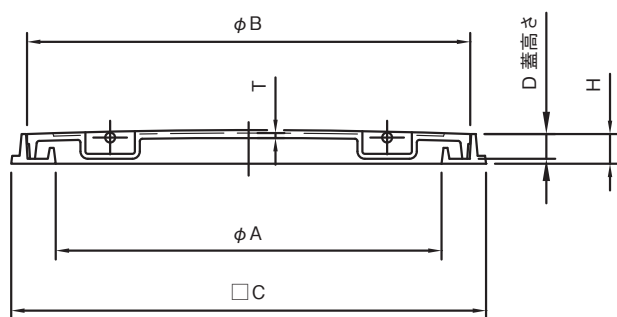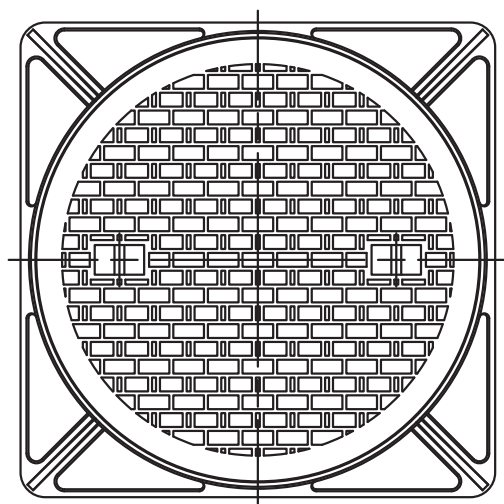

●寸法・材質・表面处理

呼 称	A	B	C	D	H	T	材 質		表面处理
							蓋	枠	
TC-300	250	300	330	18	23	4	FC200	FC200	樹脂系塗装
TC-330	295	330	360	20	26	4			
TC-360	310	360	395	21	26	4			
TC-400	350	400	430	21	26	4			
TC-450	395	446	480	26	31	5			
TC-500	440	500	540	30	36	6			
TC-600	536	600	645	30	37	7			

●定価・適応荷重


呼 称	定 価	適応荷重
TC-300	5,400	歩行用
TC-330	6,800	
TC-360	8,600	
TC-400	11,300	
TC-450	13,100	
TC-500	19,400	
TC-600	29,700	



インターロッキングブロック用鉄蓋

ISB(角形), IRB(丸形)

ISB-60, ISB-60D

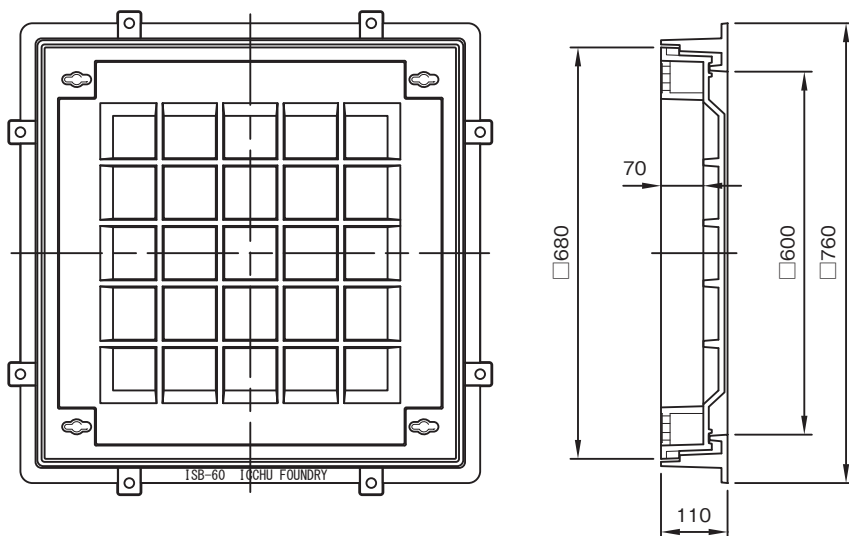


インターロッキングブロック用
 鋳鉄目地
 簡易密閉
 充填深さ70mm

●定価・材質・適応荷重・破壊荷重

呼 称	定 価	材 質		適応荷重	破壊荷重
		蓋	枠		
ISB-60	62,200	FC200	FC200	60kN (T-6)	60kN以上
ISB-60D	68,300	FCD500		200kN (T-20)	200kN以上

IRB-60, IRB-60D

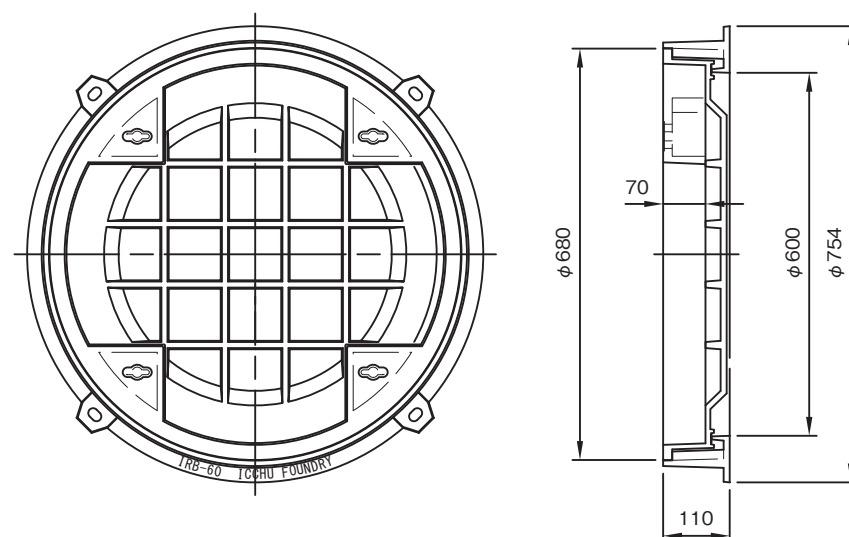


インターロッキングブロック用
 鋳鉄目地
 簡易密閉
 充填深さ70mm

●定価・材質・適応荷重・破壊荷重


呼 称	定 価	材 質		適応荷重	破壊荷重
		蓋	枠		
IRB-60	58,500	FC200	FC200	60kN (T-6)	60kN以上
IRB-60D	64,600	FCD500		200kN (T-20)	200kN以上

開閉ハンドル・ボール


かぎ形ハンドル

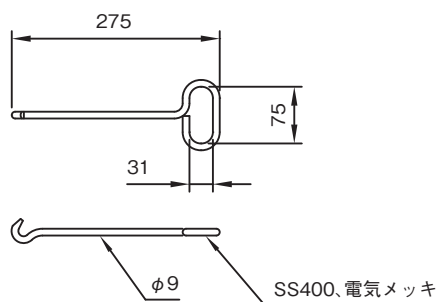


T形ボックスレンチ(M12用)

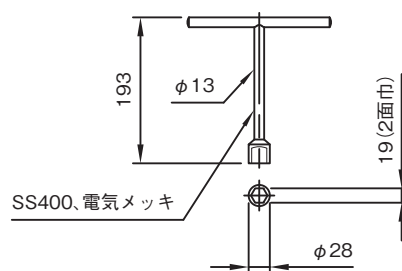

平形ハンドル

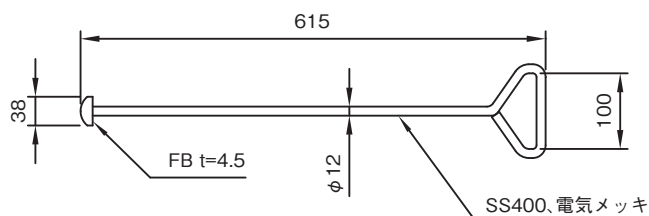

Y形ボール

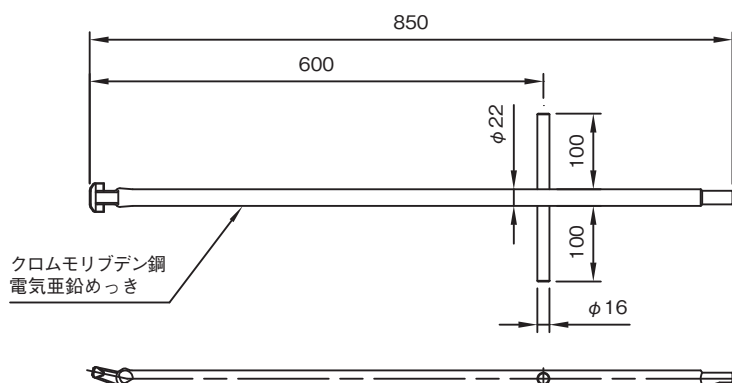

鉄蓋開閉具

マンホール
ハンドホール
鉄蓋

下水道鉄蓋
防火水槽鉄蓋

防護蓋

汚水・雨水・
集水樹蓋

浄化槽鉄蓋

上水道用鉄蓋・
弁篋・ボックス

ダクトイル
グレーチング

鑄鉄製格子蓋

スチール
グレーチング

鑄鉄製
車止め

技術資料



マンホール
ハンドホール
鉄蓋

下水道鉄蓋
防火水槽鉄蓋

防護蓋

污水·雨水·
集水樹蓋

淨化槽鉄蓋

上水道用鉄蓋・
弁篋・ボックス

ダクタイル
グレーチング



鑄鐵製格子蓋

スチール
グレーチング

鑄鉄製
車止め

技術資料

ICS2K-60, ICS8K-60, ICS25K-60

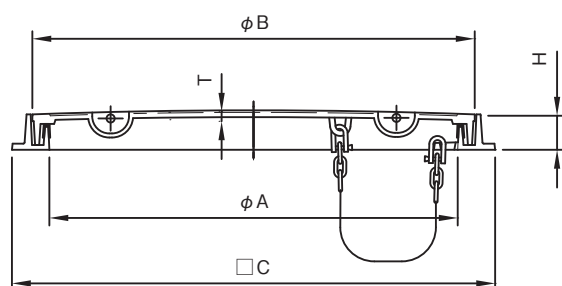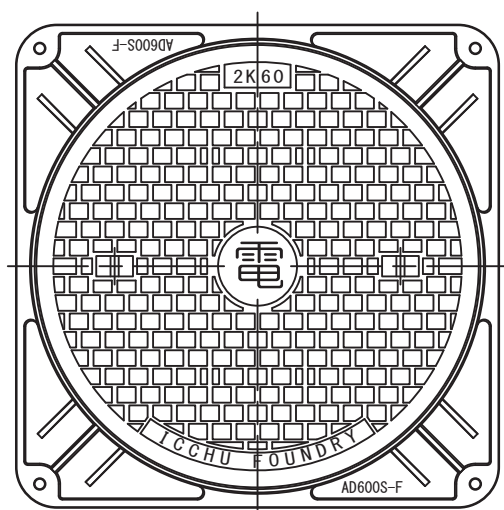

国土交通省大臣官房官庁営繕部
公共建築設備工事標準図
電気設備工事編
記号：S2K、S8K

●寸法・材質・表面处理



呼 称	A	B	C	H	T	材 質		表面处理
						蓋	枠	
ICS2K-60	600	650	710	52	7	FC200	FC200	樹脂系塗装
ICS8K-60					9	FCD500		
ICS25K-60					9			

●定価・適応荷重・破壊荷重

呼 称	定 価	適応荷重	破壊荷重
ICS2K-60	37,800	20kN (T-2)	20kN以上
ICS8K-60	47,000	80kN (T-8)	80kN以上
ICS25K-60	59,600	250kN (T-25)	250kN以上

ハンドホール鉄蓋

ICR2K-60, ICR8K-60, ICR25K-60

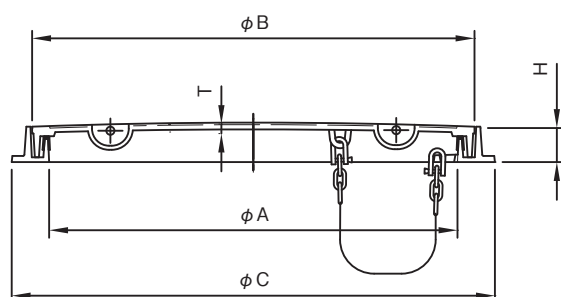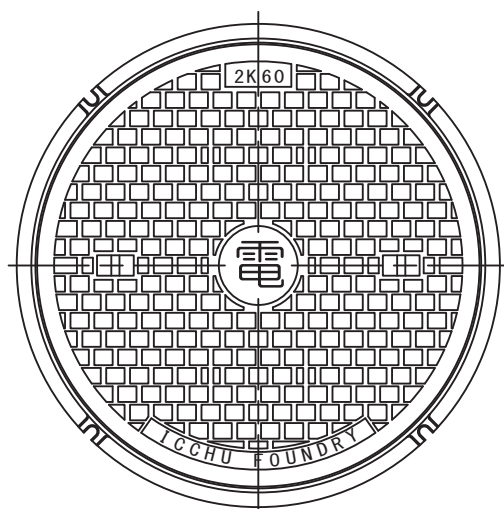

国土交通省大臣官房官庁営繕部
公共建築設備工事標準図
電気設備工事編
記号: R2K, R8K

●寸法・材質・表面処理

呼 称	A	B	C	H	T	材 質		表面处理
						蓋	枠	
ICR2K-60	600	650	710	52	7	FC200	FC200	樹脂系塗装
ICR8K-60					9	FCD500		
ICR25K-60					9			

●定価・適応荷重・破壊荷重

呼 称	定 価	適応荷重	破壊荷重
ICR2K-60	37,000	20kN (T-2)	20kN以上
ICR8K-60	46,200	80kN (T-8)	80kN以上
ICR25K-60	58,800	250kN (T-25)	250kN以上

マンホール・ハンドホール鉄蓋

マンホール
ハンドホール
鉄蓋

下水道鉄蓋
防火水槽鉄蓋

防護蓋

汚水・雨水・
集水樹蓋

浄化槽鉄蓋

上水道用鉄蓋・
弁篋・ボックス

ダクト・タイル
グレーチング

鋳鉄製格子蓋



スチール
グレーチング

鋳鉄製
車止め

技術資料

ハンドホール鉄蓋

ICN

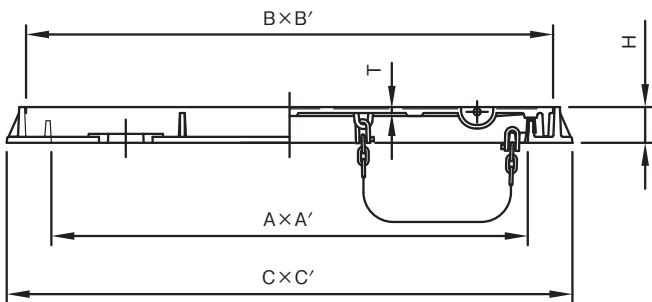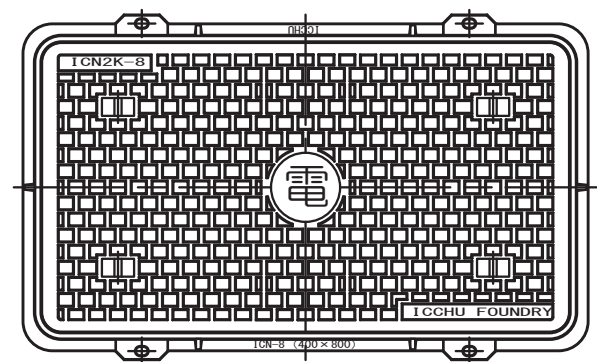

国土交通省大臣官房官庁営繕部
公共建築設備工事標準図
電気設備工事編
ブロックハンドホールH5、H6用
防衛施設庁
電気設備工事標準図
ブロックハンドホールH5、H6用
記号H5対応製品: ICN2K-8、ICN8K-8
記号H6対応製品: ICN2K-12、ICN8K-12

● 寸法・材質・表面処理

呼 称	A × A'	B × B'	C × C'	H	T	材 質		表面処理
						蓋	枠	
ICN2K-8	400×800	485×885	550×950	60	7	FC200	FC200	樹脂系塗装
ICN8K-8					7	FCD500		
ICN2K-12	600×1200	685×1285	750×1350	60	9	FC200		
ICN8K-12					9	FCD500		


● 定価・適応荷重・破壊荷重

呼 称	定 価	適応荷重	破壊荷重
ICN2K-8	107,000	20kN (T-2)	20kN以上
ICN8K-8	140,000	80kN (T-8)	80kN以上
ICN2K-12	206,500	20kN (T-2)	20kN以上
ICN8K-12	211,300	80kN (T-8)	80kN以上


ハンドホール鉄蓋

MH NTT型

MH-2, MH-2D

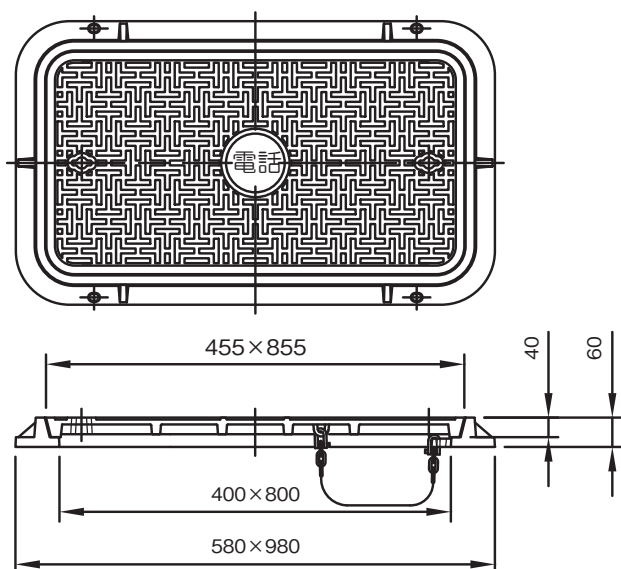


MH-1

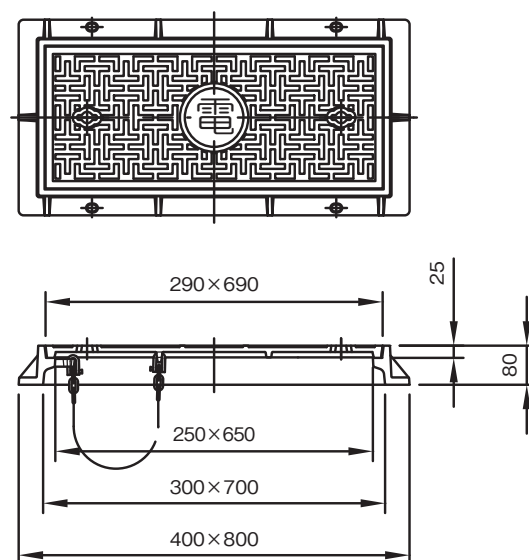

●定価・材質・適応荷重・破壊荷重

呼 称	定 価	材 質		適応荷重	破壊荷重
		蓋	枠		
MH-1	51,000	FC200	FC200	60kN (T-6)	60kN以上
MH-2	102,000				
MH-2D	113,500	FCD500		200kN (T-20)	200kN以上

MH-3, MH-3D

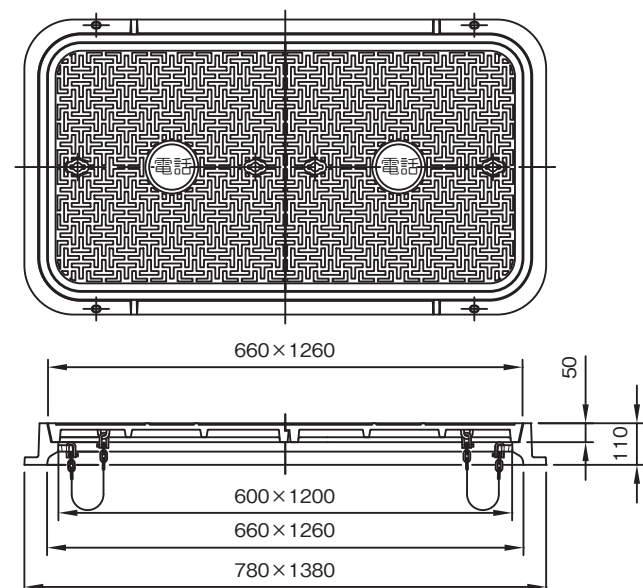

●定価・材質・適応荷重・破壊荷重

呼 称	定 価	材 質		適応荷重	破壊荷重	備 考
		蓋	枠			
MH-3	218,700	FC200	FC200	60kN (T-6)	60kN以上	蓋 2 枚割
MH-3D	243,400	FCD500		200kN (T-20)	200kN以上	蓋 2 枚割

マンホール・ハンドホール鉄蓋

マンホール
ハンドホール
鉄蓋

下水道鉄蓋
防火水槽鉄蓋

防護蓋

汚水・雨水・
集水樹蓋

浄化槽鉄蓋

上水道用鉄蓋・
弁篋・ボックス

ダクタイル
グレーチング

鋳鉄製格子蓋

スチール
グレーチング

鋳鉄製
車止め

技術資料