




枠付格子蓋 GH-B

荷重:20kN(T-2)

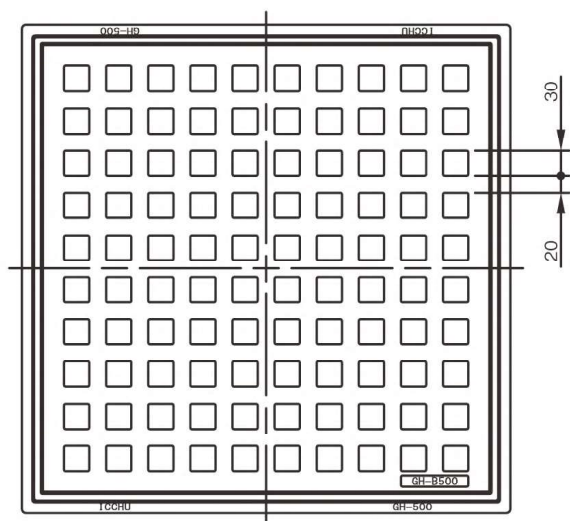

空気調和・衛生工学会規格
SHASE-S 209 格子ふた
記号:角形格子ふた 500K

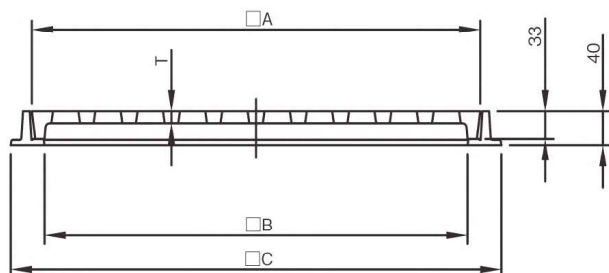

●寸法・材質・表面処理

呼 称	A	B	C	T	穴 数	材 質		表面処理
						蓋	枠	
GH-B300	330	300	380	12	6×6	FC200	FC200	樹脂系塗装
GH-B350	380	350	430		7×7			
GH-B400	430	400	480		8×8			
GH-B450	480	450	530		9×9			
GH-B500	530	500	580	14	10×10	FC200	FC200	樹脂系塗装
GH-B600	630	600	680		12×12			

●定価・適用荷重・安全荷重・破壊荷重

呼 称	定 価		適用荷重	安全荷重	破壊荷重
	クサリ無し	クサリ付			
GH-B300	13,800	15,000	20kN (T-2)	5kN	20kN 以上
GH-B350	16,400	17,600			
GH-B400	19,300	20,500			
GH-B450	23,000	24,200			
GH-B500	28,600	29,800			
GH-B600	37,300	38,500			



鑄鉄製格子蓋

マンホール
ハンドホール
鉄蓋

下水道鉄蓋
防火水槽鉄蓋

消防活動用
空地規制標示

防護蓋

汚水・雨水・
集水側蓋

浄化槽用鉄蓋

上水道用鉄蓋・
弁室・ボックス

ダクト・
グレーチング

鑄鉄製格子蓋

スチール
グレーチング

鑄鉄製
車止め

技術資料





鑄鉄製格子蓋


枠付格子蓋

GH-A

荷重:60kN(T-6)

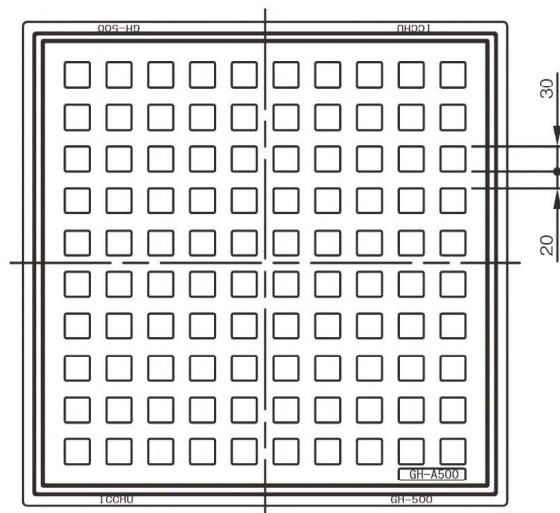

空気調和・衛生工学会規格
SHASE-S 209 格子ふた
記号:角形格子ふた 1500K

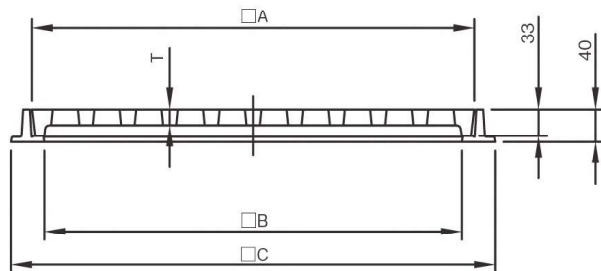

●寸法・材質・表面処理

呼 称	A	B	C	T	穴 数	材 質		表面処理
						蓋	枠	
GH-A300	330	300	380	18	6×6	FC200	FC200	樹脂系塗装
GH-A350	380	350	430		7×7			
GH-A400	430	400	480	20	8×8			
GH-A450	480	450	530		9×9			
GH-A500	530	500	580	22	10×10			
GH-A600	630	600	680		12×12			

●定価・適用荷重・安全荷重・破壊荷重

呼 称	定 価		適用荷重	安全荷重	破壊荷重
	クサリ無し	クサリ付			
GH-A300	16,000	17,200	60kN (T-6)	15kN	60kN 以上
GH-A350	18,700	19,900			
GH-A400	25,300	26,500			
GH-A450	28,400	29,600			
GH-A500	34,300	35,500			
GH-A600	47,300	48,500			

マンホール
ハンドホール
鉄蓋

下水道鉄蓋
防火水槽鉄蓋

消防活動用
空地規制標示

防護蓋

汚水・雨水・
集水枳蓋

浄化槽用鉄蓋

上水道用鉄蓋・
井筒・ボックス

ダクト用
グレーチング

鑄鉄製格子蓋



スチール
グレーチング

鑄鉄製
車止め


技術資料

枠付格子蓋 GH-D

荷重:200kN(T-20)

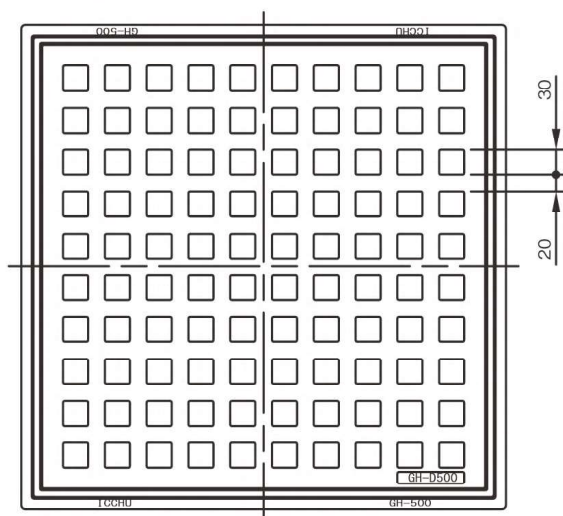

空気調和・衛生工学会規格
SHASE-S 209 格子ふた
記号:角形格子ふた 5000K

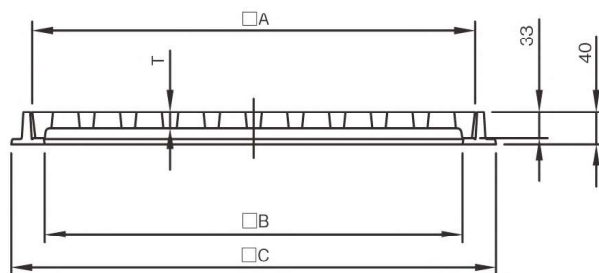

●寸法・材質・表面処理

呼 称	A	B	C	T	穴 数	材 質		表面処理
						蓋	枠	
GH-D300	330	300	380	18	6×6	FCD500	FC200	樹脂系塗装
GH-D350	380	350	430		7×7			
GH-D400	430	400	480	20	8×8			
GH-D450	480	450	530		9×9			
GH-D500	530	500	580	22	10×10			
GH-D600	630	600	680		12×12			

●定価・適用荷重・安全荷重・破壊荷重

呼 称	定 価		適用荷重	安全荷重	破壊荷重
	クサリ無し	クサリ付			
GH-D300	17,400	18,600	200kN (T-20)	50kN	200kN 以上
GH-D350	20,600	21,800			
GH-D400	24,500	25,700			
GH-D450	33,500	34,700			
GH-D500	39,700	40,900			
GH-D600	54,400	55,600			



鑄鉄製格子蓋

マンホール
ハンドホール
鉄蓋

下水道鉄蓋
防火水槽鉄蓋

消防活動用
空地規制標示

防護蓋

汚水・雨水・
集水側蓋

浄化槽用鉄蓋

上水道用鉄蓋・
弁室・ボックス

ダクト・
グレーチング

鑄鉄製格子蓋

スチール
グレーチング



鑄鉄製
車止め

技術資料

枠付格子蓋

KE

荷重:歩行用

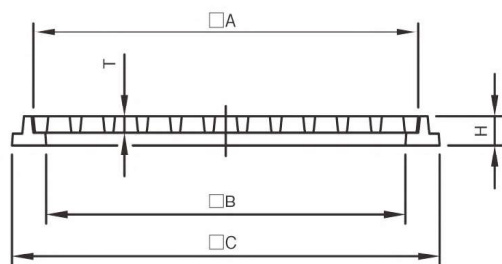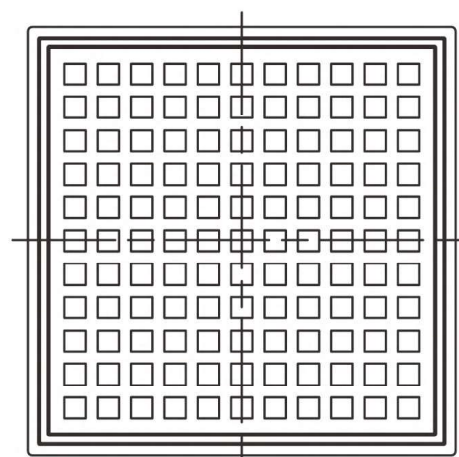

● 定価・適用荷重

呼 称	定 価	適用荷重
KE250-10	5,080	歩行用
KE300-10	7,180	
KE300-15	9,180	
KE300-20	11,400	
KE350-10	11,000	
KE350-15	14,600	
KE350-20	17,200	
KE400-15	18,400	
KE400-20	23,500	
KE450-15	23,400	
KE450-20	28,100	
KE500-15	27,400	
KE500-20	32,300	
KE600-15	37,900	
KE600-20	45,900	

● 寸法・材質・表面处理

呼 称	A	B	C	H	T	穴 数	材 質		表面处理
							蓋	枠	
KE250-10	250	233	287	18	10	6×6	FC200	FC200	樹脂系塗装
KE300-10	300	280	340	21	10	7×7			
KE300-15	300	280	340	26	15	7×7			
KE300-20	300	280	340	31	20	7×7			
KE350-10	350	320	392	23	10	9×9			
KE350-15	350	320	392	28	15	9×9			
KE350-20	350	320	392	33	20	9×9			
KE400-15	400	370	448	28	15	10×10			
KE400-20	400	370	448	33	20	10×10			
KE450-15	450	420	500	29	15	11×11			
KE450-20	450	420	500	34	20	11×11			
KE500-15	500	470	553	29	15	13×13			
KE500-20	500	470	553	34	20	13×13			
KE600-15	600	570	660	30	15	14×14			
KE600-20	600	570	660	35	20	14×14			

マンホール
ハンドホール
鉄蓋

下水道鉄蓋
防火水槽鉄蓋

消防活動用
空地規制標示

防護蓋

汚水・雨水・
集水枳蓋

浄化槽用鉄蓋

上水道用鉄蓋・
井筒・ボックス

ダクト用
グレーチング

鑄鉄製格子蓋




スチール
グレーチング

鑄鉄製
車止め

技術資料


格子蓋 KB

荷重:歩行用

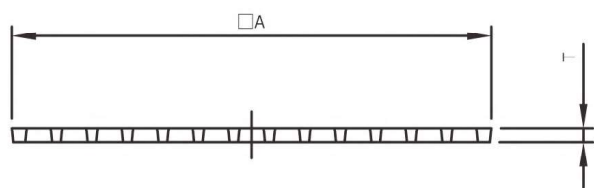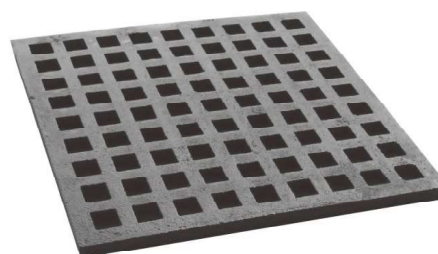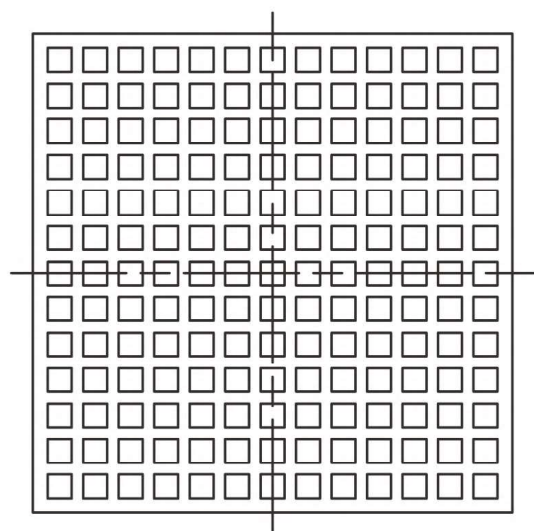

●定価・寸法・材質・表面处理・適用荷重

呼 称	定 価	A	T	穴 数	材 質	表面处理	適用荷重
KB300-10	4,490	300	10	7×7	FC200	樹脂系塗装	歩行用
KB300-15	5,190	300	15	7×7			
KB300-20	7,190	300	20	7×7			
KB330-10	6,480	330	10	8×8			
KB350-10	6,580	350	10	9×9			
KB350-15	7,980	350	15	9×9			
KB350-20	10,600	350	20	9×9			
KB400-15	10,600	400	15	10×10			
KB400-20	15,000	400	20	10×10			
KB450-15	15,000	450	15	11×11			
KB450-20	17,000	450	20	11×11			
KB500-15	16,500	500	15	13×13			
KB500-20	19,400	500	20	13×13			
KB600-15	21,900	600	15	14×14			
KB600-20	27,500	600	20	14×14			



鑄鉄製格子蓋

マンホール
ハンドホール
鉄蓋

下水道鉄蓋
防火水槽鉄蓋

消防活動用
空地規制標示

防護蓋

汚水・雨水・
集水鉄蓋

浄化槽用鉄蓋

上水適用鉄蓋・
弁屋・ボックス

ダクトイル
グレーチング

鑄鉄製格子蓋

スチール
グレーチング

鑄鉄製
車止め

技術資料



鑄鉄製格子蓋





足付格子蓋

KA

荷重:歩行用

KA240、300、360

KA450

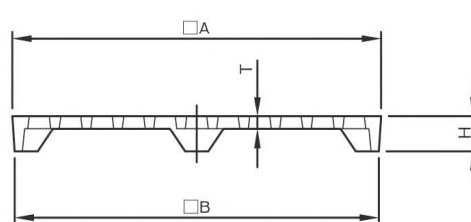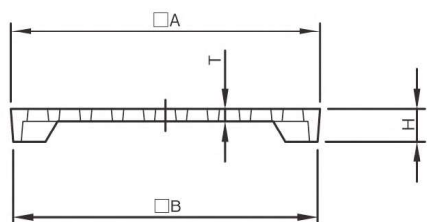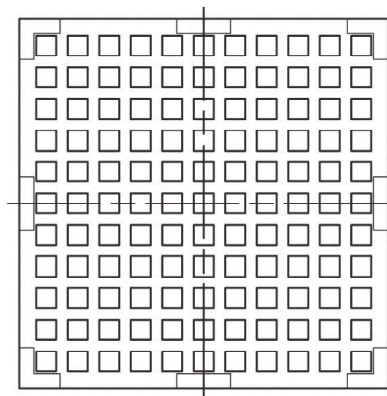

●寸法・材質・表面処理

呼 称	A	B	T	H	穴 数	材 質	表面処理
KA240	260	254	10	30	7×7	FC200	樹脂系塗装
KA300	320	316	13	35	8×8		
KA360	380	375	15	40	9×9		
KA450	480	474	16	45	11×11		

●定価・適用荷重

呼 称	定 価	適用荷重
KA240	4,100	歩行用
KA300	6,600	
KA360	11,100	
KA450	19,000	

マンホール
ハンドホール
鉄蓋

下水道鉄蓋
防火水槽鉄蓋

消防活動用
空地規制標示

防護蓋

汚水・雨水・
集水枳蓋

浄化槽用鉄蓋

上水道用鉄蓋・
井筒・ボックス

グタイル
グレーチング

鑄鉄製格子蓋

スチール
グレーチング

鑄鉄製
車止め

技術資料